


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN DE TECHO 1801

El dispositivo puede enviarse de la siguiente manera:  
**ENSAMBLAJE DE CARCASA: 11801000013, 61801000013**  
**BULBO RESISTENTE A LOS GOLPES: 11801000004, 61801000004**

**El bulbo debe instalarse en la instalación final.**

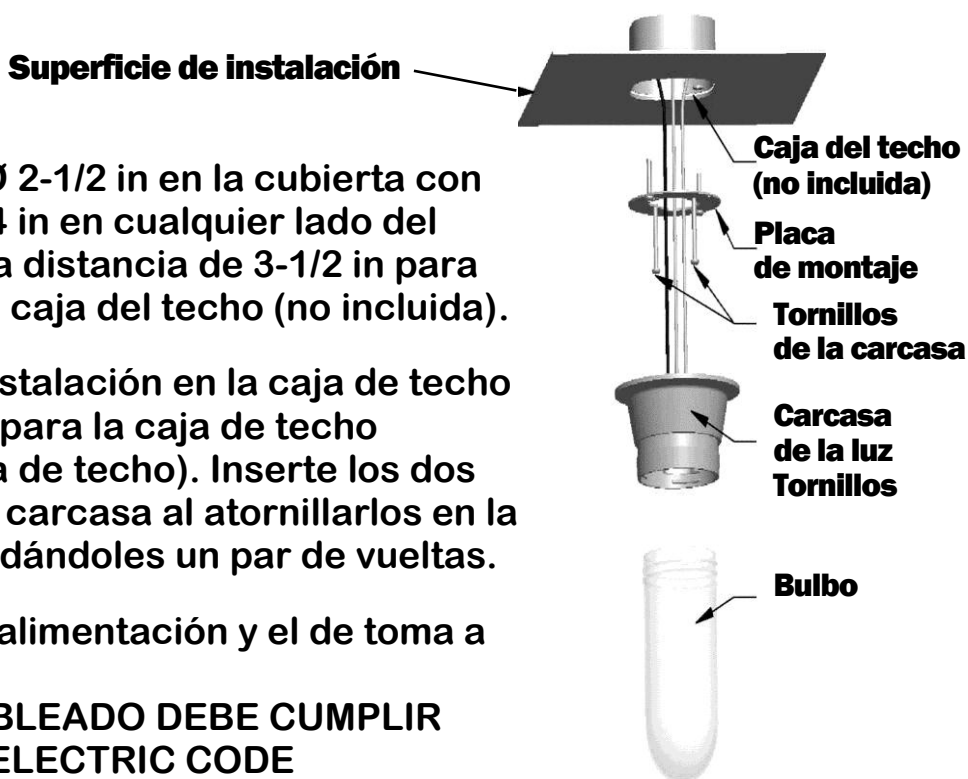

- 1) Haga un orificio de  $\varnothing$  2-1/2 in en la cubierta con dos orificios de  $\varnothing$  1/4 in en cualquier lado del orificio grande, a una distancia de 3-1/2 in para que coincidan con la caja del techo (no incluida).
- 2) Instale la placa de instalación en la caja de techo con los dos tornillos para la caja de techo (incluidos con la caja de techo). Inserte los dos tornillos largos de la carcasa al atornillarlos en la placa de instalación dándoles un par de vueltas.
- 3) Conecte el cable de alimentación y el de toma a tierra.  
**NOTA: TODO EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON EL NATIONAL ELECTRIC CODE**
- 4) Instale la luz del techo en la cubierta al insertar las ranuras pequeñas en la carcasa sobre las cabezas de los tornillos y gire en sentido antihorario. Ajuste los dos tornillos.
- 5) Atornille una lámpara estándar (incandescente de 100 W MÁX.).
- 6) Atornille el bulbo en la carcasa y ajústelo manualmente.
- 7) Instale a una distancia mínima de 4 in [1.2 m] sobre la superficie de cocción.

**PRECAUCIÓN - TEMPERATURAS DE SUPERFICIE ELEVADAS: INSTALE SOLAMENTE DONDE EL DISPOSITIVO NO ESTÉ INSTALADO SOBRE O DE MANERA ADYACENTE A MATERIALES COMBUSTIBLES.**

**ATTENTION - SURFACES TRES CHAUDES: NES PAS INSTALLER CET APPARIAL D'EC LAI RAGE A PROXIMITE D'UNE SURFACEIBLE IN SUR CETTE DERNIERE**

**HERMÉTICO - ETANCHE**